



LED T8 铝塑灯管系列

特性

- ◆ 低功耗，高光效，光效可达100lm/W以上；
- ◆ 显色性好，有利于提高人的反应速度和识别能力；无闪烁现象，对人眼没有伤害；
- ◆ 灯体采用全铝散热，抗冲击性好，面罩采用进口GE材料，光线均匀柔和，坚固耐用；
- ◆ 冷光源，无热辐射，无有害金属汞、绿色环保；
- ◆ 使用寿命长，维护成本极低；
- ◆ 灯体设计新颖，典雅美观，安装简单，调节方便；
- ◆ 完美替代传统T8灯管。

适用范围

商场、学校、工厂、办公区域、家居室内等重点照明

节能计算


- ◆ 0.6米7W LED灯管替代20W T8荧光灯管
- ◆ 0.9米10W LED灯管替代30W T8荧光灯管
- ◆ 1.2米15W LED灯管替代40W T8荧光灯管

节能数据计算对比

※ 1.2米15W LED灯管替代36W T8荧光灯管

灯管类型	品名/规格	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	节约电费
荧光灯管	1.2米36W	42W	15小时	100支	1890度	1元/度	1890元	/
LED灯管	1.2米15W	15W	15小时	100支	675度	1元/度	675元	1215元

※ 计算公式为：功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

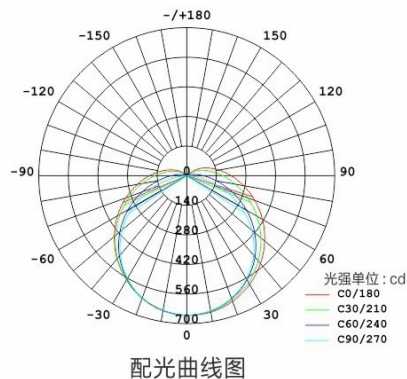

配光曲线图



产品材质：铝合金+PC罩
输入电压：AC176V-264V 50/60Hz
电 源：采用恒流电源

LED T8 铝塑灯管系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	灯头类型
BLT1G-13-12B	13	3000	>70	95	1235	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BLT1G-13-12B	13	4000-6000	>70	100	1300	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BLT1G-15-12B	15	3000	>70	95	1425	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BLT1G-15-12B	15	4000-6000	>70	100	1500	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BLT1G-18-12B	18	3000	>70	95	1710	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BLT1G-18-12B	18	4000-6000	>70	100	1800	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BLT1G-24-15B	24	4000	>70	100	2400	120°	AC176-264	0.9	1514.2*28*32	G13
BLT1G-24-15B	24	6000	>70	100	2400	120°	AC176-264	0.9	1514.2*28*32	G13
BLT1D-7-6B	7	3000	>70	75	525	120°	AC176-264	0.85	604*28.5*32	G13
BLT1D-7-6B	7	4000-6000	>70	80	560	120°	AC176-264	0.85	604*28.5*32	G13
BLT1D-10-9B	10	3000	>70	75	750	120°	AC176-264	0.9	908*28.5*32	G13
BLT1D-10-9B	10	4000-6000	>70	80	800	120°	AC176-264	0.9	908*28.5*32	G13
BLT1D-15-12B	15	3000	>70	80	1200	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BLT1D-15-12B	15	4000-6000	>70	85	1275	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BLT1D-18-12B	18	3000	>70	80	1440	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BLT1D-18-12B	18	4000-6000	>70	85	1530	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BT81A-8-6CA	8	3000	>70	75	600	120°	AC176-264	0.85	604*28.5*32	G13
BT81A-8-6CA	8	4000-6000	>70	85	680	120°	AC176-264	0.85	604*28.5*32	G13
BT81A-13-9CA	13	3000	>70	80	1040	120°	AC176-264	0.9	908*28.5*32	G13
BT81A-13-9CA	13	4000-6000	>70	90	1170	120°	AC176-264	0.9	908*28.5*32	G13
BT81A-18-12CA	18	3000	>70	90	1620	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BT81A-18-12CA	18	4000-6000	>70	95	1710	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13



香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室
Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,

95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669
Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339
Website: www.anel.com.hk

香港及澳門代理商
Agent of HK & Macau

ANEL
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.
雅麗盈設備有限公司