



## LED T8 感应灯管系列

### 特性

- ◆ 高亮度LED光源组成，智能节能，比普通节能灯省电80%；
- ◆ 显色性好，有利于提高人的反应速度和识别能力；
- ◆ 感应开关与灯管一体化，安装方便；
- ◆ 冷光源，无热辐射，无有害金属汞、绿色环保；
- ◆ 使用寿命长，维护成本极低；
- ◆ 无闪烁现象，对人眼没有伤害；
- ◆ 集成红外人体感应系统，人来灯亮，人走灯暗的全智能模式。

### 适用范围

地下停车场、汽车站、火车站、地下人行通道等感应照明场所

### 节能计算


- ◆ 1.2米13W LED感应灯管替代36W T8荧光灯管

### 节能数据计算对比


※ 1.2米13W LED感应灯管替代36W T8荧光灯管

灯管类型	品名/规格	功耗	调光等级	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	节约电费
荧光灯管	1.2米36W	42W	/	24小时	100支	3024度	1元/度	3024元	/
LED灯管	1.2米13W	13W	100%	9小时	100支	351度	1元/度	351元	2673元
			30%	15小时		180度	1元/度	180元	2844元

※ 计算公式为：功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

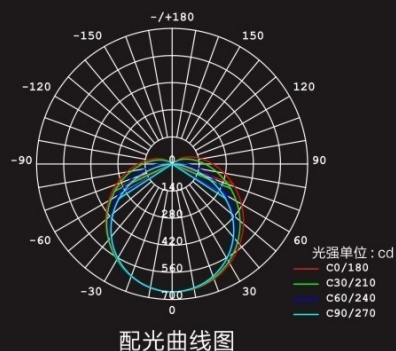


配光曲线图

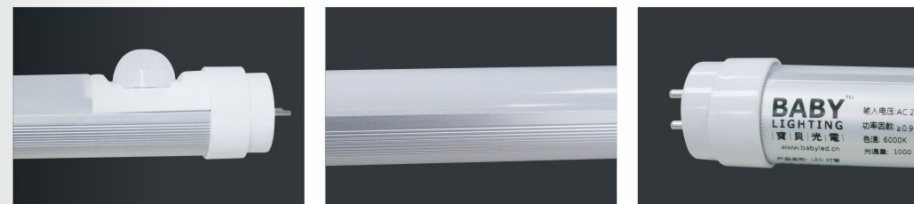

产品材质：铝合金+PC罩  
输入电压：AC176V-264V 50/60Hz  
电 源：采用恒流电源

### LED T8 感应灯管系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	灯头类型
BT81B-13-12BA	13	3000	>70	85	325-1105	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13
BT81B-13-12BA	13	4000-6000	>70	90	390-1170	120°	AC176-264	0.9	1213*28.5*32	G13

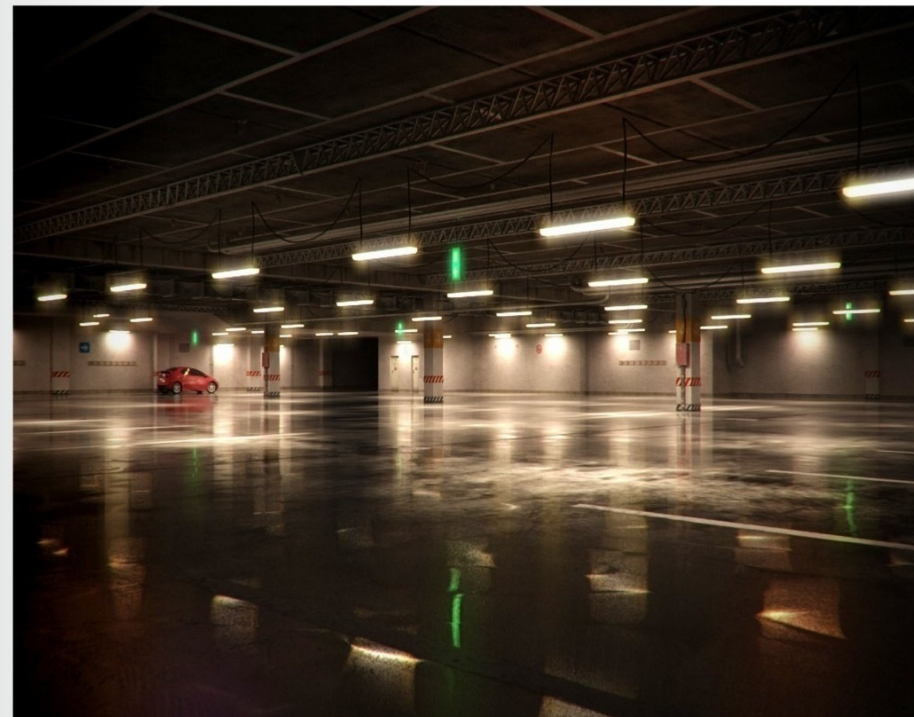

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室  
Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,

95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong  
Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669

Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339

Website: www.anel.com.hk

香港及澳門代理商  
Agent of HK & Macau

**ANEL**

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.

雅麗盈設備有限公司