

寶貝光電® www.babyled.cn



LED T8 全塑灯管系列

特性


- ◆ 采用高光效，大尺寸芯片3014贴片灯珠；
- ◆ 外采用高档塑料经精细成型工艺塑成型，内嵌纯铝散热；
- ◆ 外罩结构独特，弹性出色，抗外力强，不怕挤压扭曲；透光性高，光色柔和；
- ◆ 内置PWM恒流模式驱动电源，真正高转换效率、高功率；
- ◆ 可直接用于已有的T8灯架，只需轻轻一旋，安装简单；
- ◆ 外形美观大方，安全可靠。

适用范围

商场、酒店、办公区域、家居室内装饰照明等

节能计算

- ◆ 0.6米8W LED灯管替代20W T8荧光灯管
- ◆ 0.9米12W LED灯管替代30W T8荧光灯管
- ◆ 1.2米15W LED灯管替代40W T8荧光灯管

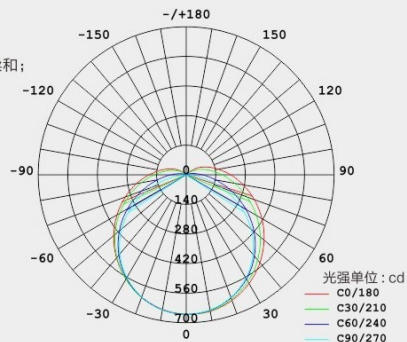

配光曲线图

节能数据计算对比

※ 0.6米8W LED灯管替代20W T8荧光灯管

灯管类型	品名/规格	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
荧光灯管	T8灯管20W	22W	15小时	100支	990度	1元/度	990元	/
LED灯管	0.6米8W	8W	15小时	100支	360度	1元/度	360元	630元

※ 计算公式为：功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 + 1000 = 每月用电

香港及澳門代理商
Agent of HK & Macau

ANEL

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.

雅麗盈設備有限公司



产品材质：全PC罩+内置铝散热
输入电压：AC176V-264V 50/60Hz(单端进电)
电 源：采用恒流电源

LED T8 全塑灯管系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	灯头类型
BLT2A-8-6B	8	3000	>70	85	680	120°	AC176-264	0.85	604*26	G13
BLT2A-8-6B	8	4000-6000	>70	90	720	120°	AC176-264	0.85	604*26	G13
BLT2A-12-9B	12	3000	>70	85	1020	120°	AC176-264	0.9	908*26	G13
BLT2A-12-9B	12	4000-6000	>70	95	1140	120°	AC176-264	0.9	908*26	G13
BLT2A-13-12B	13	3000	>70	90	1170	120°	AC176-264	0.9	1213*26	G13
BLT2A-13-12B	13	4000-6000	>70	95	1235	120°	AC176-264	0.9	1213*26	G13
BLT2A-15-12B	15	3000	>70	90	1350	120°	AC176-264	0.9	1213*26	G13
BLT2A-15-12B	15	4000-6000	>70	95	1425	120°	AC176-264	0.9	1213*26	G13
BLT2A-18-12B	18	3000	>70	90	1620	120°	AC176-264	0.9	1213*26	G13
BLT2A-18-12B	18	4000-6000	>70	95	1710	120°	AC176-264	0.9	1213*26	G13
BLT2A-22-12B	22	3000	>70	90	1980	120°	AC176-264	0.9	1213*26	G13
BLT2A-22-12B	22	4000-6000	>70	95	2090	120°	AC176-264	0.9	1213*26	G13



香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室
Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,

95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669

Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339

Website: www.anel.com.hk