



## LED 球泡灯系列

### 特性

- ◆ 显色性好，可以做到Ra90高显；
- ◆ 采用大尺寸芯片灯珠，可以做到光效100lm/W；
- ◆ 采用复合材料具有导热能好，安全可靠；
- ◆ 采用冷锻造铝导热能力最佳，满足功率大的球泡灯；
- ◆ 统一采用进口GE扩散罩，光效高，均匀性佳；
- ◆ 灯体设计新颖别致，典雅美观，安装简单，调节方便。

### 适用范围

办公区域、商场、酒店、写字楼、家居照明、医院等

### 节能计算

- ◆ 2W LED球泡灯替代25W白炽灯泡，替代5W节能灯
- ◆ 3W LED球泡灯替代40W白炽灯泡，替代7W节能灯
- ◆ 5W LED球泡灯替代60W白炽灯泡，替代13W节能灯
- ◆ 8W LED球泡灯替代100W白炽灯泡，替代18W节能灯


### 节能数据计算对比

※ 5W LED球泡灯替代60W白炽灯泡，替代13W节能灯

灯具类型	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
60W白炽灯	60W	15小时	100支	2700度	1元/度	2700元	/
5W LED球泡灯	5W	15小时	100支	225度	1元/度	225元	2475元

灯具类型	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
13W节能灯	13W	15小时	100支	585度	1元/度	585元	/
5W LED球泡灯	5W	15小时	100支	225度	1元/度	225元	360元

※ 计算公式为：功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

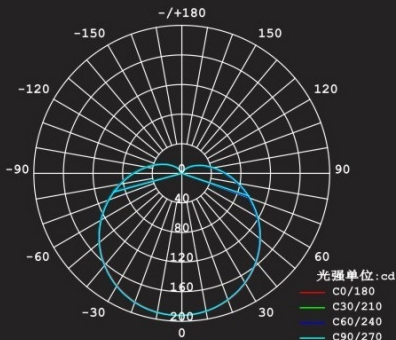

配光曲线图



## LED 球泡灯系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	灯头类型	产品材质
BQP1A-2C	2	3000-6500	>70	65-80	130-160	170°	AC85-264	0.45	45*73	E27	陶瓷、玻璃罩
BQP1A-3C	3	3000-6500	>70	70-80	210-240	170°	AC85-264	0.55	50*78	E27	陶瓷、玻璃罩
BQP1A-5C	5	3000-6500	>70	75-85	375-425	170°	AC85-264	0.75	60*108	E27	陶瓷、玻璃罩
BLED-QP5W-01	5	3000-6500	>70	75-85	375-425	170°	AC85-264	0.75	60*108	E27	铝合金、PC罩
BQP2A-8C	8	3000-6500	>70	80-100	640-800	170°	AC85-264	0.85	63*123	E27	铝合金、PC罩
BQP1B-3BA	3	2800-6500	>70	65-80	195-240	170°	AC100-220	0.45	48.5*84.5	E27	铝合金、PC罩
BQP1B-5BA	5	2800-6500	>70	80-90	400-450	170°	AC100-220	0.45	56*107	E27	铝合金、PC罩
BQP1B-7BA	7	2800-6500	>70	80-90	560-630	170°	AC100-220	0.45	56*123	E27	铝合金、PC罩
BBL2A-4CA	4	4000-4200	>70	100	400±5%	/	AC220-240	0.3	50*96	E27	铝合金、PC罩
BBL2A-5CA	5	4000-4200	>70	100	500±5%	/	AC220-240	0.4	60*109	E27	铝合金、PC罩
BBL2A-8CA	8	4000-4200	>70	100	780±5%	/	AC220-240	0.4	70*128	E27	铝合金、PC罩
BBL2A-15CA	15	6000-6500	>70	100	1500±5%	/	AC220-240	0.5	96*154	E27	铝合金、PC罩
BBL2A-20CA	20	6000-6500	>70	100	2000±5%	/	AC220-240	0.5	96*174	E27	铝合金、PC罩

## LED 可调光球泡灯系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	调光种类	产品尺寸 (mm)	灯头类型	产品材质
BQP1C-3CA	3	3000-6500	>70	1-67	1-200	170°	AC220	可控硅调光	45*73	E27	陶瓷、玻璃罩
BQP1C-4CA	4	3000-6500	>70	1-75	1-300	170°	AC220	可控硅调光	50*78	E27	陶瓷、玻璃罩
BQP1C-5CA	5	3000-6500	>70	1-86	1-430	170°	AC220	可控硅调光	60*108	E27	陶瓷、玻璃罩
BQP1C-7CA	7	3000-6500	>70	1-80	1-560	170°	AC220	可控硅调光	63*124	E27	铝合金、PC罩
BQP1C-10CA	10	3000-6500	>70	1-95	1-950	170°	AC220	可控硅调光	65*130	E27	铝合金、PC罩



香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室  
 Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,  
 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong  
 Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669  
 Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339

香港及澳門代理商  
 Agent of HK & Macau

# ANEL

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.  
 雅麗盈設備有限公司