



LED 玉米灯系列

特性

- ◆ 功率低, 耗电少, 稳定性好, 可靠性高;
- ◆ 显色性好, 有利于提高人们的反应速度和识别能力;
- ◆ 冷光源, 无热辐射, 无有害金属汞、绿色环保;
- ◆ 使用寿命长, 维护成本极低;
- ◆ 无闪烁现象, 对人眼没有伤害;
- ◆ 灯体采用铝散热, 面罩采用进口GE的PC材料, 光线均匀柔和;
- ◆ LED横插灯灯头配的是E27、G24 (2针)、G24 (4针), 可以直接接市电, 中间无需接镇流器, 安装简单。

适用范围

办公区域、商场、酒店、医院等场所照明

节能计算


- ◆ 5W LED 玉米灯替代13W节能灯
- ◆ 7W LED 玉米灯替代18W节能灯
- ◆ 9W LED 玉米灯替代26W节能灯

节能数据计算对比

※9W LED 玉米灯替代26W节能灯

灯具类型	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
26W节能灯	26W	15小时	100支	1170度	1元/度	1170元	/
9W LED玉米灯	9W	15小时	100支	405度	1元/度	405元	765元

※ 计算公式为: 功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

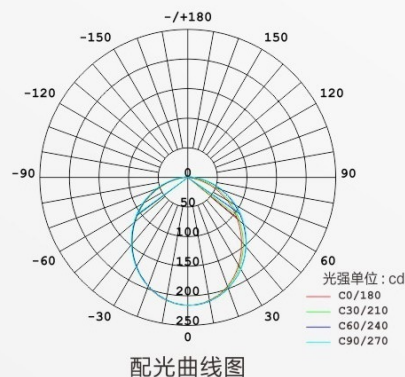

LED 玉米灯系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	灯头类型	产品材质
BYM1A-5EA	5	3000-6500	>70	75-85	375-428	105°	AC85-264	0.5	129*35*35	E27	铝+PC罩
BYM1A-7EA	7	3000-6500	>70	75-85	525-595	105°	AC85-264	0.75	129*35*35	E27	铝+PC罩
BYM1A-9EA	9	3000-6500	>70	75-85	675-765	105°	AC85-264	0.85	153*35*35	E27	铝+PC罩
BYM1A-5ED	5	3000-6500	>70	75-85	375-428	105°	AC85-264	0.5	129*35*35	G24(2针/4针)	铝+PC罩
BYM1A-7ED	7	3000-6500	>70	75-85	525-595	105°	AC85-264	0.75	129*35*35	G24(2针/4针)	铝+PC罩
BYM1A-9ED	9	3000-6500	>70	75-85	675-765	105°	AC85-264	0.85	153*35*35	G24(2针/4针)	铝+PC罩



香港及澳門代理商
Agent of HK & Macau

ANEL

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.
雅麗盈設備有限公司

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室

Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,

95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669

Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339

Website: www.anel.com.hk