



## LED 可调角度天花射灯系列

### 特性

- ◆ 超低厚度，厚度只有45mm，而且具有重量轻的特点；
- ◆ 灯体采用一体化散热设计，全铝结构，保证更长寿命；
- ◆ 采用中功率LED作为光源，光效更高，节能更显著；
- ◆ 采用高效率恒流驱动，安全稳定；
- ◆ 采用高品质透镜，聚光效果好，透光率高；
- ◆ 可调角度功能，满足不同角度的照射。

### 适用范围

商场、酒店、家居室内照明等

### 节能计算


- ◆ 5W LED可调角度天花射灯替代传统35W卤钨射灯
- ◆ 7W LED可调角度天花射灯替代传统50W卤钨射灯
- ◆ 9W LED可调角度天花射灯替代传统75W卤钨射灯
- ◆ 12W LED可调角度天花射灯替代传统100W卤钨射灯

### 节能数据计算对比

※ 12W LED可调角度天花射灯替代传统100W卤钨射灯

灯具类型	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
100W卤钨射灯	105W	15小时	100支	4725度	1元/度	4725元	/
12W LED天花射灯	12W	15小时	100支	540度	1元/度	540元	4185元

※ 计算公式为：功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

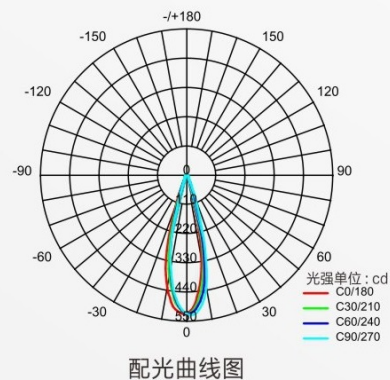

### LED 可调角度天花射灯系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	寿命 (h)	功率因数	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)
BTH1A-5CA	5	2700-6500	>70	50-70	250-350	15°/25°/40°	AC100-240	30000	0.8	135*45	110
BTH1A-7CA	7	2700-6500	>70	50-70	350-490	15°/25°/40°	AC100-240	30000	0.8	135*45	110
BTH1A-9HA	9	2700-6500	>70	50-70	450-630	15°/25°/40°	AC100-240	30000	0.9	135*45	110
BTH1A-12HA	12	2700-6500	>70	50-70	600-840	15°/25°/40°	AC100-240	30000	0.9	135*45	110



香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室  
 Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,  
 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong  
 Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669  
 Tel: 852-36901333, 36901338. Fax: 852-36901339  
 Website: www.anel.com.hk

香港及澳門代理商  
 Agent of HK & Macau

**ANEL**

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.  
 雅麗盈設備有限公司