



LED PAR灯系列

特性

- ◆ 功率低，耗电少，稳定性好，可靠性高；
- ◆ 显色性好，有利于提高人的反应速度和识别能力；
- ◆ 灯体采用全铝带风扇散热，光线均匀柔和，坚固耐用；
- ◆ 光源采用3535倒装共晶系列，光效高，寿命长；
- ◆ 可以直接替换大功率节能灯或者卤钨光源，节能显著；
- ◆ 灯体设计新颖，典雅美观，安装简单，调节方便。

适用范围

商场店铺、酒店、展厅、办公区域、家居室内等重点照明

节能计算


- ◆ 25W LED PAR30 替代75W卤钨PAR30
- ◆ 35W LED PAR30 替代100W卤钨PAR30

节能数据计算对比

※35W LED PAR30 替代100W卤钨PAR30

灯具类型	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
100W 卤钨PAR30	100W	15小时	100支	4500度	1元/度	4500元	/
35W LED PAR30	35W	15小时	100支	1575度	1元/度	1575元	2925元

※ 计算公式为：功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

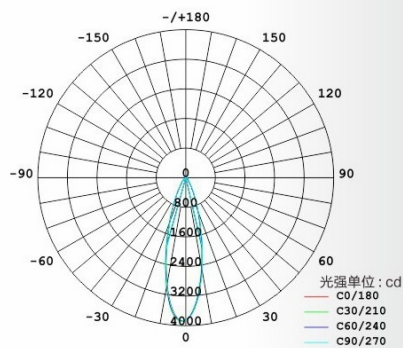

配光曲线图



LED PAR30系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	灯头类型	产品材质
BPD1A-25-30GA	25	3000-6500	>70	50-70	1250-1750	25°/45°/60°/90°	AC85-264	>0.88	95*120	E26/E27	铝+PC罩
BPD1A-35-30GA	35	3000-6500	>70	50-70	1750-2450	25°/45°/60°/90°	AC85-264	>0.88	95*120	E26/E27	铝+PC罩
BPA2A-8-30CA	8	4000-4200	>70	95	780 ± 5%	120°	AC240V	0.5	97*102	E27	铝+PC罩

LED PAR20系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	灯头类型	产品材质
BPA2A-5-20CA	5	4000-4200	>70	96	480 ± 5%	AC240V	0.45	65*86	E27	铝+PC罩

LED PAR38系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	灯头类型	产品材质
BPA2A-14-38CA	14	4000-4200	>70	97	1400 ± 5%	AC240V	0.5	124*128	E27	铝+PC罩



香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室
Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,

95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669
Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339
Website: www.anel.com.hk

香港及澳門代理商
Agent of HK & Macau

ANEL
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.
雅麗盈設備有限公司