

LED 泛光灯系列

特性

- ◆ 模组化可插拔技术，简易现场维护；
- ◆ 蜂窝式散热和全铝结构散热技术，高效散热性能；
- ◆ 双耦合IP67防护，高效防水等级；
- ◆ 采用中功率LED配专业透镜，光效可达到100Lm/W；
- ◆ 采用高效恒流驱动电源；
- ◆ 人类功效学配光，低眩光均匀照明；
- ◆ 自由系列化，全功率解决方案。

适用范围

广场、商场、工工厂、公路、仓库、隧道灯等各种室内外场所

节能计算


- ◆ 55W LED 泛光灯替代150W高压钠灯
- ◆ 110W LED 泛光灯替代250W高压钠灯
- ◆ 165W LED 泛光灯替代400W高压钠灯

节能数据计算对比

※ 165W LED 泛光灯替代400W高压钠灯

灯具类型	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
400W高压钠灯	424W	15小时	100支	19080度	1元/度	19080元	/
165W LED泛光灯	165W	15小时	100支	7425度	1元/度	7425元	11655元

※ 计算公式为：功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

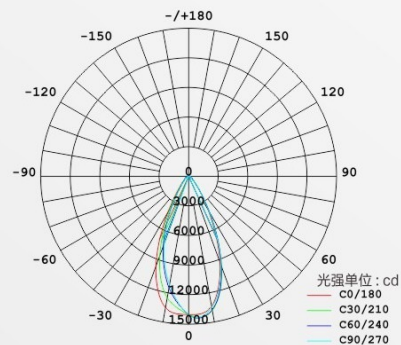

配光曲线图



产品材质: 铝合金
 输入电压: AC90V-305V 50/60Hz
 防护等级: 模组IP67, 电源IP67
 适应环境: 抗浪涌电压10KV, 环境温度-40℃~+50℃, 环境湿度10%-90%RH

LED 泛光灯系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	产品材质	模组
BFG1A-55-11A	55	3000-6500	>70	85-100	4675-5500	45° /120°	AC90-305	0.95	169*291*180	铝+PC罩	1
BFG1A-110-21A	110	3000-6500	>70	85-100	9350-11000	45° /120°	AC90-305	0.95	344*291*180	铝+PC罩	2
BFG1A-165-31A	165	3000-6500	>70	85-100	14025-16500	45° /120°	AC90-305	0.95	519*291*180	铝+PC罩	3



香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室
 Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,
 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
 Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669
 Tel: 852-36901333, 36901338. Fax: 852-36901339
 Website: www.anel.com.hk

香港及澳門代理商
 Agent of HK & Macau

ANEL
 APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.
 雅麗盈設備有限公司