



## LED 投光灯系列

### 特性

- ◆ 模组化可插接技术，简易现场维护；
- ◆ 蜂窝式散热和全结构散热技术，高效散热性能；
- ◆ 双耦合IP68防护，高效防水等级；
- ◆ "Ultra Robust" 模组技术，单颗损坏不影响其他颗粒电流；
- ◆ 采用高效恒流驱动电源；
- ◆ 人类功效学配光，低眩光均匀照明；
- ◆ 自由系列化，全功率解决方案。

### 适用范围

篮球场、户外广告招牌、广场等

### 节能计算

- ◆ 100W LED投光灯替代250W高压钠灯
- ◆ 200W LED投光灯替代400W高压钠灯

### 节能数据计算对比

※ 150W LED投光灯替代250W高压钠灯

灯具类型	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
250W高压钠灯	250W	15小时	100支	11250度	1元/度	11250元	/
150W LED投光灯	150W	15小时	100支	6750度	1元/度	6750元	4500元

※ 计算公式为：功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

香港及澳門代理商  
Agent of HK & Macau

# ANEL

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.

雅麗盈設備有限公司



产品材质：铝合金

输入电压：AC90V-305V 50/60Hz


防护等级：模组IP68，电源IP67

适应环境：抗浪涌电压10KV，环境温度-40° C~+50° C，环境湿度10%~90%RH

### LED 投光灯系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	寿命 (h)	产品尺寸 (mm)	模组
BFL1A-2	100	4000/6000	>70	80-85	8000-8500	25°/60°	AC90-305	0.95	50000	430*340*335	18*2
BFL1A-3	150	4000/6000	>70	80-85	12000-12750	25°/60°	AC90-305	0.95	50000	510*340*335	18*3
BFL1A-4	200	4000/6000	>70	80-85	16000-17000	25°/60°	AC90-305	0.95	50000	590*340*335	18*4
BFL4A-10	10	3000-6000	>70	75-115	750-1050	30°	AC90-305	0.9	50000	212*88*117	迷你型

### 配光曲线图

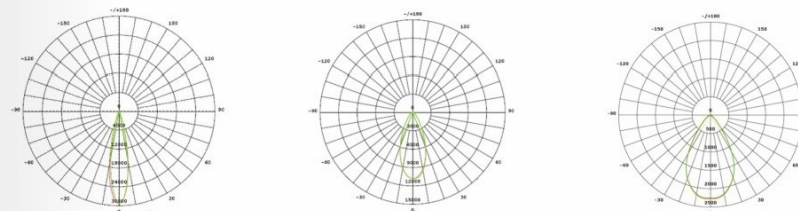

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室

Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,

95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669

Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339

Website: www.anel.com.hk