



LED 厂矿灯系列

特性

- ◆ 模组化可插拔技术，简易现场维护；
- ◆ 蜂窝式散热和全结构散热技术，高效散热性能；
- ◆ 双耦合IP68防护，超高效防水等级；
- ◆ 无金线共晶焊接，规避断线死灯风险；
- ◆ “Ultra Robust” 模组技术，单颗损坏不影响其他颗粒电流；
- ◆ 智能恒流驱动技术，突破电源寿命瓶颈；
- ◆ 自由系列化，全功率解决方案。

适用范围

工厂、仓库、车间、球场、市场等较高场所的大范围照明

节能计算

- ◆ 50W LED厂矿灯替代150W金钨灯
- ◆ 100W LED厂矿灯替代250W金钨灯
- ◆ 200W LED厂矿灯替代400W金钨灯

节能数据计算对比

※ 100W LED厂矿灯替代250W金钨灯

灯具类型	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
250W金钨灯	250W	15小时	100支	11250度	1元/度	11250元	/
100W LED厂矿灯	100W	15小时	100支	4500度	1元/度	4500元	6750元

※ 计算公式为：功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

香港及澳門代理商
Agent of HK & Macau

ANEL
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.
雅麗盈設備有限公司




产品材质：铝合金
输入电压：AC90V-305V 50/60Hz
防护等级：模组IP68，电源IP67
适应环境：抗浪涌电压10KV，环境温度-40℃~+50℃，环境湿度10%~90%RH

LED 厂矿灯系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	寿命 (h)	产品尺寸 (mm)	模组
BTF1A-2	100	4000/6000	>70	80-85	8000-8500	25° /60°	AC90-305	0.95	50000	430*340*200	18*2
BTF1A-3	150	4000/6000	>70	80-85	12000-12750	25° /60°	AC90-305	0.95	50000	510*340*200	18*3
BTF1A-4	200	4000/6000	>70	80-85	16000-17000	25° /60°	AC90-305	0.95	50000	590*340*200	18*4
BTF2A-1	50	4000/6000	>70	80-85	4000-4250	25° /60°	AC90-305	0.95	50000	105*290*180	18*1
BTF2A-2	100	4000/6000	>70	80-85	8000-8500	25° /60°	AC90-305	0.95	50000	190*290*180	18*2
BTF2A-3	150	4000/6000	>70	80-85	12000-12750	25° /60°	AC90-305	0.95	50000	270*290*180	18*3
BTF3AS-1	50	4000/6000	>70	80-85	4000-4250	25° /40° /60° /90°	AC90-305	0.95	50000	480*250*240	18*1
BTF3AS-2	100	4000/6000	>70	80-85	8000-8500	25° /40° /60° /90°	AC90-305	0.95	50000	480*250*240	18*2

配光曲线图

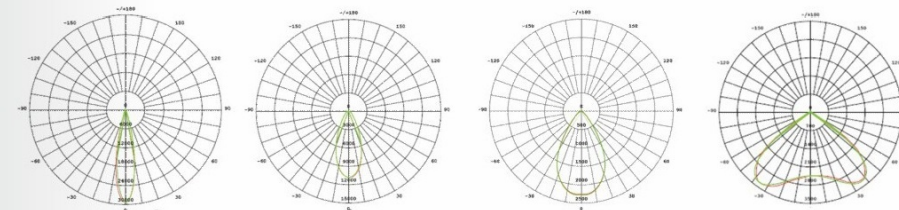

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室
Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,
95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669
Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339
Website: www.anel.com.hk